

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021**

Modalidade: Tomada de Preços nº 01/2021
Abertura: Dia 09/02/2021
Fornecedor: VERNASCE ADMINISTRADORA DE SERVICOS
CNPJ nº : 34.775.521/0001-32
Endereço: Agrimensor Carlos Hasselmann, Nº 309, sala 206
CEP: 83.703-330 Cidade: ARAUCÁRIA UF: PARANÁ
Telefone: (41) 3406-3118 E-mail: vernasceservicos@gmail.com
Banco: SANTANDER/SA Agência: 0823 Conta Corrente: 13.002.089-0

A presente proposta tem como objeto a contratação de empresa do ramo para reforma dos CEI's Tia Erci e Crescer, Pré Escolar Anjos do Amanhã, de acordo com a descrição do item abaixo e demais especificações constantes do Edital de Tomada de Preços nº 01/2021.

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR MAXIMO	VALOR TOTAL
1	01	Reforma dos Centros de Educação Infantil Tia Erci e Crescer, Pré Escolar Anjos do Amanhã, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Planilha de Cálculo de Quantitativos.	R\$ 36.202,49	R\$ 36.202,49

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 36.202,49 (TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)


Validade da proposta: 30 (trinta) dias as contar da entrega dos envelopes.

Prazo e local para entrega da obra: conforme estabelecido no edital.

Concordo com todas as exigências do Edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Araucária 09 de Fevereiro, de 2021.

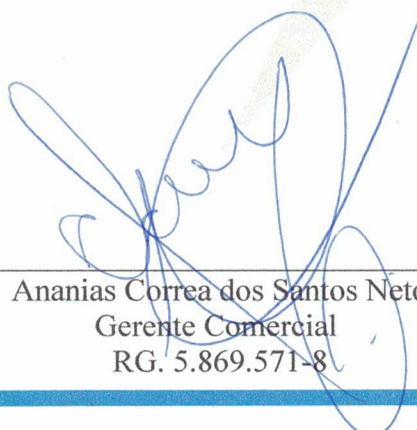

Ananias Correa dos Santos Neto
Gerente Comercial
RG. 5.869.571-8

Ananias Correa dos Santos Neto
CPF 835.489.399-53
Departamento Comercial



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	LOCAL	DATA
Reforma de Centros de Educação Infantil	CEI Tia Erci, CEI Crescher e Pré-Escolar Anjos do Amanhã (Distrito de Itaíó)	09 de fevereiro de 2021
PRAZO DE EXECUÇÃO	BASE	BDI
30 (trinta) dias	SINAPI NOV/2020 Desonerado	25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNID	UNIT. MAT COM BDI	TOTAL MAT.	UNIT. MÃO DE OBRA C/BDI	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL
1	CEI Tia Erci							10.206,93
1.1	Fechamento com vidro temperado 8mm	27,38	m²	R\$ 170,00	R\$ 4.654,60	R\$ 18,00	R\$ 492,84	R\$ 5.147,44
1.2	Porta vidro temperado 10mm 95x210m	1,00	unid	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
1.3	Preparação do terreno e remoção de entulho para plantio de grama	165,00	m²	R\$ 0,25	R\$ 41,25	R\$ 1,64	R\$ 270,60	R\$ 311,85
1.4	Grama em leiva	165,00	m²	R\$ 7,00	R\$ 1.155,00	R\$ 3,00	R\$ 495,00	R\$ 1.650,00
1.5	Guarda-corpo em aço galvanizado 1,10m altura incluindo pintura	4,50	m²	R\$ 225,00	R\$ 1.012,50	R\$ 200,00	R\$ 900,00	R\$ 1.912,50
1.6	Pintura do guarda corpo com esmalte sintético duas demãos e fundo antioxidante	4,95	m²	R\$ 10,20	R\$ 50,49	R\$ 7,00	R\$ 34,65	R\$ 85,14
2	CEI Crescer							991,54
2.1	Remoção da argamassa do piso	64,68	m³	-	-	R\$ 5,60	R\$ 362,21	R\$ 362,21
2.2	Assentamento piso cerâmico e rejuntamento (somente mão de obra)	64,68	m²	-	-	R\$ 9,73	R\$ 629,34	R\$ 629,34
3	Pré Escolar Anjos do Amanhã - Distrito de Itaíó							25.004,01
3.1	Alvenarias, reboco e esquadrias							3.479,56
3.1.1	Remoção piso cerâmico recortado com disco (cozinha)	0,74	m²	R\$ 3,00	R\$ 2,22	R\$ 17,00	R\$ 12,58	R\$ 14,80
3.1.2	Impermeabilização do contrapiso com 2 demãos de hidroisolamento	0,93	m²	R\$ 25,00	R\$ 23,25	R\$ 9,00	R\$ 8,37	R\$ 31,62
3.1.3	Aço CA-50 10,0mm na primeira fiada de argamassa da alvenaria	7,40	kg	R\$ 9,62	R\$ 71,19	R\$ 0,50	R\$ 3,70	R\$ 74,89
3.1.4	Alvenaria em tijolos 6 furos 15mm	14,40	m²	R\$ 35,00	R\$ 504,00	R\$ 18,00	R\$ 259,20	R\$ 763,20
3.1.5	Porta interna semi-ôca para pintura 80x210cm	1,00	unid	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 850,00
3.1.6	Chapisco	28,80	m²	R\$ 2,00	R\$ 57,60	R\$ 7,00	R\$ 201,60	R\$ 259,20
3.1.7	Emboço para recebimento de revestimento cerâmico	14,40	m²	R\$ 10,00	R\$ 144,00	R\$ 7,00	R\$ 100,80	R\$ 244,80
3.1.8	Emboço e reboco (massa única) para pintura	14,40	m²	R\$ 17,35	R\$ 249,84	R\$ 16,35	R\$ 235,44	R\$ 485,28
3.1.9	Janela ferro basculante 75x60cm	0,45	m²	R\$ 500,00	R\$ 225,00	R\$ 120,00	R\$ 54,00	R\$ 279,00
3.1.10	Vídras 4mm fantasia tipo canelado	0,45	m²	R\$ 130,00	R\$ 58,50	R\$ 15,00	R\$ 6,75	R\$ 65,25
3.1.11	Adequação de portas abrindo para fora	5,00	unid	R\$ 9,00	R\$ 45,00	R\$ 60,00	R\$ 300,00	R\$ 345,00
3.1.12	Demolição de alvenaria e acabamento do reboco para colocação de aletas de ventilação permanente na cozinha	0,24	m²	R\$ 34,77	R\$ 8,34	R\$ 103,83	R\$ 24,92	R\$ 33,26
3.1.13	Instalação de aletas de ventilação (grades) permanente na cozinha	0,08	m²	R\$ 400,00	R\$ 32,00	R\$ 15,75	R\$ 1,26	R\$ 33,26
3.2	Revestimentos de pisos e paredes							9.952,32
3.2.1	Remoção revestimento cerâmico (paredes circulação)	31,30	m²	R\$ 1,89	R\$ 59,16	R\$ 9,41	R\$ 294,53	R\$ 353,69
3.2.2	Revestimento cerâmico de parede com rejuntamento (paredes internas da cozinha e circulação)	47,00	m²	R\$ 30,00	R\$ 1.410,00	R\$ 15,00	R\$ 705,00	R\$ 2.115,00
3.2.3	Limpeza manual do terreno para rampa	7,28	m²	R\$ 0,31	R\$ 2,26	R\$ 1,64	R\$ 11,94	R\$ 14,20
3.2.4	Aterro e compactação para rampa	3,00	m²	R\$ 5,06	R\$ 15,18	R\$ 3,05	R\$ 9,15	R\$ 24,33
3.2.5	Base brita para execução da rampa esp. 5cm	0,36	m²	R\$ 98,99	R\$ 35,64	R\$ 33,89	R\$ 12,20	R\$ 47,84
3.2.6	Rampa de concreto esp. 8cm armado incluindo nivelamento piso varanda	7,28	m²	R\$ 60,00	R\$ 436,80	R\$ 15,00	R\$ 109,20	R\$ 546,00
3.2.7	Piso cerâmico com rejuntamento somente mão de obra	42,50	m²	-	-	R\$ 9,73	R\$ 413,53	R\$ 413,53
3.2.8	Piso cerâmico com rejuntamento fornecimento e mão de obra	89,38	m²	R\$ 50,00	R\$ 4.469,00	R\$ 7,00	R\$ 625,66	R\$ 5.094,66

Handwritten signature

3.2.9	Rodapé cerâmico e rejuntamento	166,00	m ²	R\$	4,00	R\$	664,00	R\$	1,50	R\$	249,00	R\$	913,00			
3.2.10	Remoção revestimento tijoleta cerâmica fachada	16,00	m ²	R\$	1,89	R\$	30,24	R\$	9,41	R\$	150,56	R\$	180,80			
3.2.11	Textura acrílica riscado amarelo fachada (onde havia tijoleta)	16,00	m ²	R\$	10,28	R\$	164,48	R\$	5,30	R\$	84,80	R\$	249,28			
3.3	Fornos, instalações e louças											R\$	8.247,28			
3.3.1	Forno de PVC (somente mão de obra)	99,54	m ²	-	-	-	-	R\$	7,00	R\$	696,78	R\$	696,78			
3.3.2	Roda-forno de PVC (somente mão de obra)	166,00	m	-	-	-	-	R\$	2,00	R\$	332,00	R\$	332,00			
3.3.3	Lavatório de louça com coluna	2,00	unid	R\$	300,00	R\$	600,00	R\$	35,00	R\$	70,00	R\$	670,00			
3.3.4	Instalação de torneiras cromadas para lavatório	2,00	unid	-	-	-	-	R\$	2,64	R\$	5,28	R\$	5,28			
3.3.5	Instalação de acabamento e regulagem válvulas de descarga		unid					R\$	30,10							
3.3.6	Barra de proteção de inox 60cm	1,00	unid	R\$	281,07	R\$	281,07	R\$	26,01	R\$	26,01	R\$	307,08			
3.3.7	Barra de proteção de inox 80cm	1,00	unid	R\$	318,01	R\$	318,01	R\$	26,01	R\$	26,01	R\$	344,02			
3.3.8	Guarda-corpo em aço galvanizado 1,10m altura incluindo pintura	14,80	m	R\$	210,00	R\$	3.108,00	R\$	150,00	R\$	2.220,00	R\$	5.328,00			
3.3.9	Pintura do guarda corpo com esmalte sintético duas demãos e fundo antioxidante	16,28	m ²	R\$	10,20	R\$	166,06	R\$	15,10	R\$	245,83	R\$	411,88			
3.3.10	Conserto forro de madeira do beirado	1,00	m ²	R\$	140,92	R\$	140,92	R\$	11,32	R\$	11,32	R\$	152,24			
3.4	Pintura e limpeza											R\$	3.324,85			
3.4.1	Pintura esmalte mad uma demão (beirado, espelho e porta cozinha)	56,77	m ²	R\$	4,00	R\$	227,08	R\$	5,00	R\$	283,85	R\$	510,93			
3.4.2	Pintura esmalte sobre madeira duas demãos (beirado não pintado)	10,80	m ²	R\$	8,00	R\$	86,40	R\$	10,00	R\$	108,00	R\$	194,40			
3.4.3	Pintura esmalte sobre esquadrias de madeira em duas demãos com selador de fundo (2 portas)	10,08	m ²	R\$	10,00	R\$	100,80	R\$	8,00	R\$	80,64	R\$	181,44			
3.4.4	Pintura de esquadria metálica com tinta esmalte duas demãos com fundo antioxidante	0,90	m ²	R\$	9,00	R\$	8,10	R\$	15,10	R\$	13,59	R\$	21,69			
3.4.5	Selador acrílico sobre reboco	14,64	m ²	R\$	1,38	R\$	20,20	R\$	1,10	R\$	16,10	R\$	36,31			
3.4.6	Pintura acrílica interna semi-brilho duas demãos	252,34	m ²	R\$	7,00	R\$	1.766,38	R\$	2,00	R\$	504,68	R\$	2.271,06			
3.4.7	Pintura acrílica externa semi-brilho uma demão (retoques)	5,00	m ²	R\$	4,10	R\$	20,50	R\$	1,84	R\$	9,20	R\$	29,70			
3.4.8	Limpeza final da obra e remoção de entulhos	12,00	m ³	R\$	5,15	R\$	61,80	R\$	1,46	R\$	17,52	R\$	79,32			
TOTAL											R\$	24.126,85	R\$	12.075,63	R\$	36.202,49

Itaiópolis, 09 de fevereiro de 2024.

ANANIAS CORREA DOS SANTOS NETO

GERENTE COMERCIAL

RG: 5.869.571-8

Ananias Correa dos Santos Neto
CPF 835.489.399-53
Departamento Comercial